


Decapado, lijado, pulido en seco de maderas duras, maderas pintadas, pinturas, imprimaciones y masillas.



■ Grano corindón

Máquinas

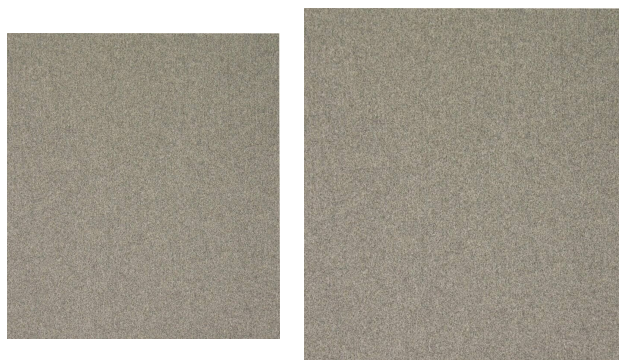

Aplicaciones



Madera dura

Madera pintada

Madera

Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)

| Codigo | EAN | Dim/Ø | grano | Nivel de lijado | Cad | PCB |
|---------------|---------------|---------|-------|-----------------|-----|-----|
| XT10134013100 | 3128820131005 | 230x280 | 40 | | 1 | 50 |
| XT10134013101 | 3128820131012 | 230x280 | 80 | | 1 | 50 |
| XT10134013102 | 3128820131029 | 230x280 | 120 | | 1 | 50 |
| XT10134013103 | 3128820131036 | 230x280 | 180 | | 1 | 50 |