


Support fibre renforcée semi-flexible indéchirable. Travaux intensifs : polir, poncer, surfacer, décaper (béton, pierre)



- Alésage 22,23 mm
- Grain carbure silicium

Machines

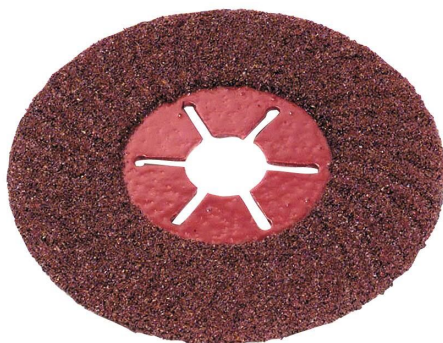

Applications



Matières épaisses



Béton



Pierre

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Alésage 22,23 mm : alésage standard pour tout type de meuleuse. ➡ Attachement universel adaptable sur l'ensemble des meuleuses : Ø115, 125, 230.
- + Grain carbure silicium : Composé de silice et carbone ➡ Pour un ponçage intensif sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10112011300	3128820113001	Ø115	36	Gros décapage	1	3
XT10112011301	3128820113018	Ø115	80	Décapage	1	3