


Décapage, ponçage à sec des matériaux tendres, peintures, bois, plâtres.



■ Grain silex

#### Machines

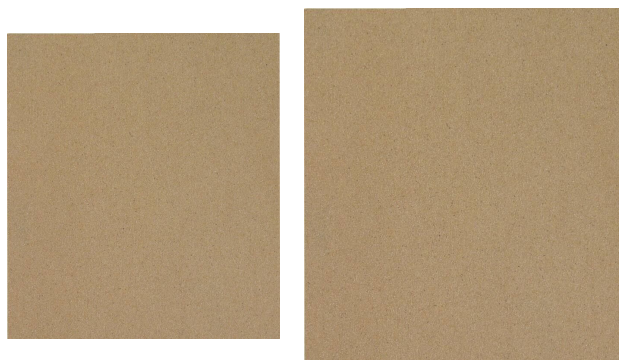

#### Applications



Bois dur

Bois

#### Propriétés et bénéfices

+ Grain silex : composé de silice ➡ Pour un ponçage manuel sur des matériaux tendres

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10134013110	3128820131104	230x280	50	Décapage	1	50
XT10134013111	3128820131111	230x280	80	Ponçage	1	50
XT10134013112	3128820131128	230x280	120	Finition	1	50
XT10134013113	3128820131135	230x280	150	Super finition	1	50