



Para el decapado, el lijado de madera, pintura, plástico y metal. Perforación universal



- Grano corindón
- Perforación universal

Máquinas

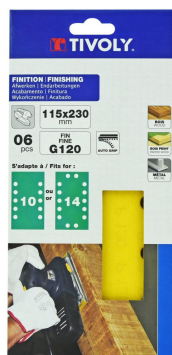

Aplicaciones



Metal



Madera
pintada



Madera

Características



Propiedades y beneficios

- + Grano corindón: compuesto de óxido de aluminio ➡ Para un lijado a máquina o manual de metales o madera (pinturas, barnices o revestimientos)
- + Perforación universal: posicionamiento de los orificios para una aspiración universal. ➡ Permite el uso de sus abrasivos en varios tipos de platos (orificios ovalados o rectangulares) gracias a su perforación múltiple.

Codigo	EAN	Dim/Ø	grano	Nivel de lijado	Cad	PCB
XT10122012250	3221910897321	115x230	40		6	3
XT10122012251	3221910897338	115x230	80		6	3
XT10122012252	3221910897345	115x230	120		6	3
XT10122012253	3221910897352	115x230	180		6	3