


Décapage, ponçage, polissage à sec de bois durs, bois peints, peintures, apprêts, mastics.



■ Grain corindon

**Machines**

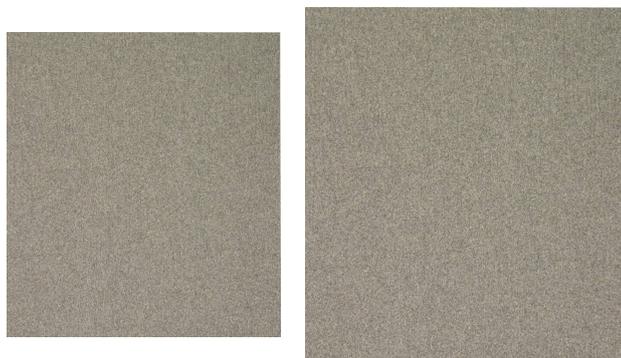

**Applications**



Bois dur Bois peint Bois

**Propriétés et bénéfices**

- + Grain corindon : composé d'oxyde d'aluminium ➡ Pour un ponçage sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10134013100	3128820131005	230x280	40	Décapage	1	50
XT10134013101	3128820131012	230x280	80	Ponçage	1	50
XT10134013102	3128820131029	230x280	120	Finition	1	50
XT10134013103	3128820131036	230x280	180	Super finition	1	50