


Décapage, ponçage à sec des peintures, laques, vernis, polyester




■ Grain corindon

Machines

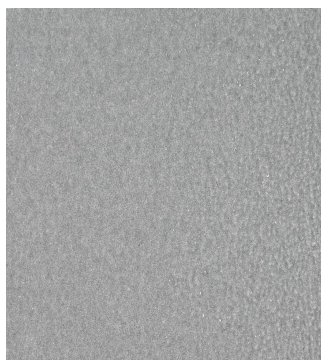

Applications



Métal peint Bois peint Plâtres / Enduits

Propriétés et bénéfices

- + Grain corindon : composé d'oxyde d'aluminium ➡ Pour un ponçage sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10131013020	3128820130206	230x280	120	Finition	3	6
XT10131013021	3128820130213	230x280	180	Finition	3	6
XT10131013022	3128820130220	230x280	240	Super finition	3	6
XT10131013023	3128820130237	230x280	320	Super finition	3	6