


Décapage, ponçage à sec des peintures, laques, vernis, polyester



■ Grain corindon

Machines

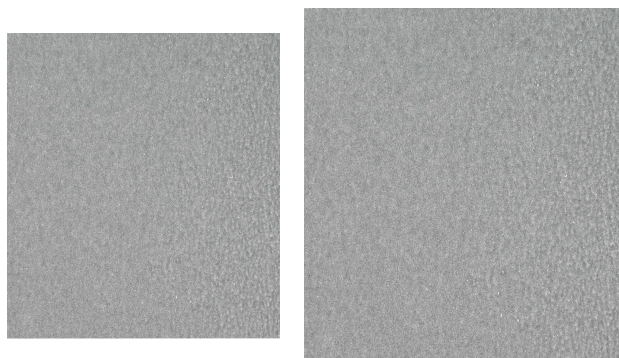

Applications



Métal peint



Bois peint



Plâtres /
Enduits

Propriétés et bénéfices

- + Grain corindon : composé d'oxyde d'aluminium ➡ Pour un ponçage sur machine ou manuel sur des métaux ou du bois (peintures, vernis, enduits)

Code	EAN	Dim/Ø	Grain	Niveau	QTY	PCB
XT10134013120	3128820131203	230x280	120	Finition	1	50
XT10134013121	3128820131210	230x280	180	Finition	1	50
XT10134013122	3128820131227	230x280	240	Super finition	1	50
XT10134013123	3128820131234	230x280	320	Super finition	1	50